




Woningstichting

Alphons Ariëns

## Kluswijzer 18

# Zelf zonwering/rolluiken/screens plaatsen

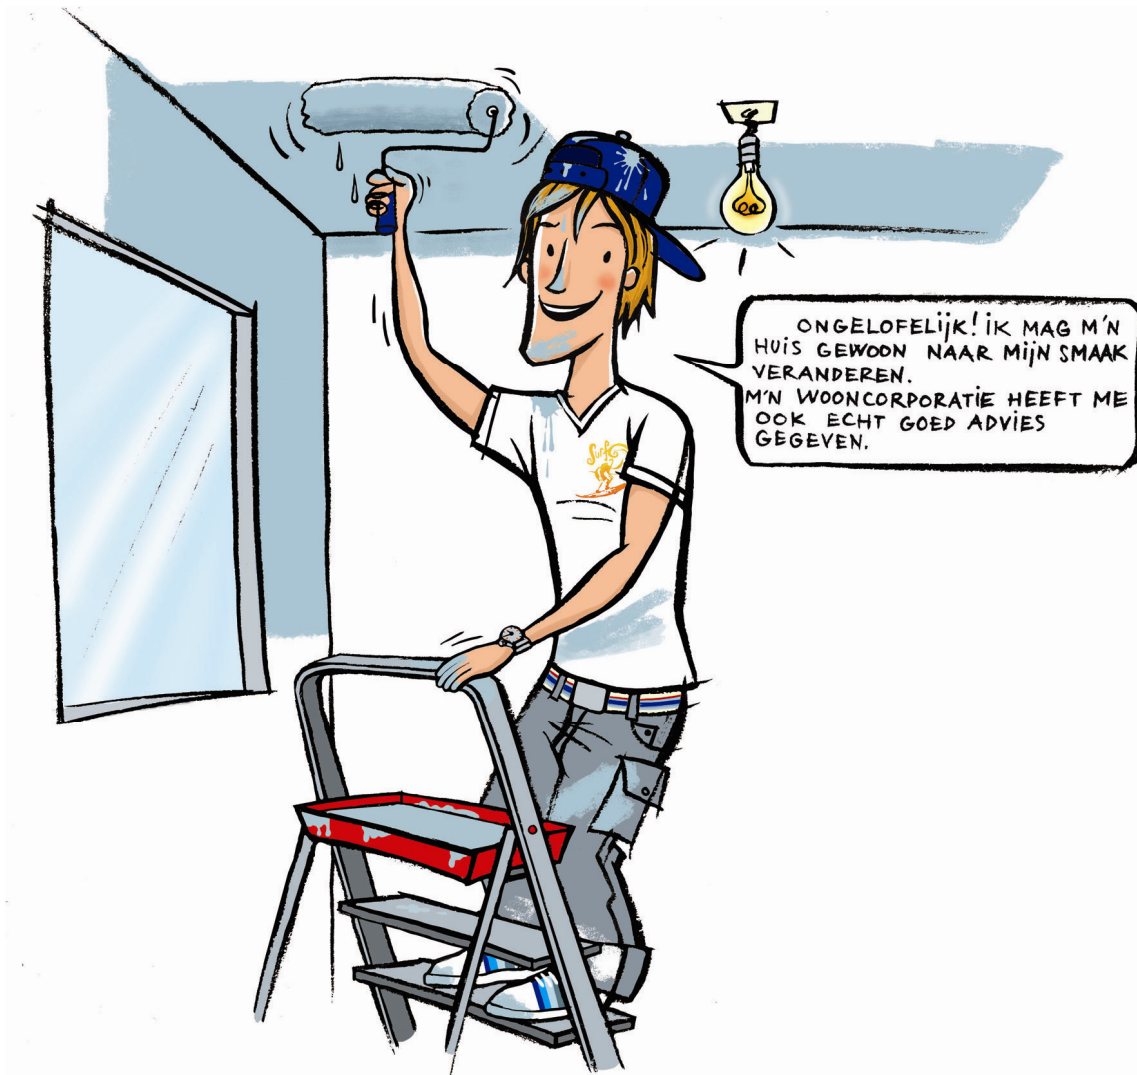



## 18 Zelf zonwering/rolluiken/screens plaatsen

U wilt graag minder zon of licht in uw woning? Dan kan zonwering of screens de oplossing voor u zijn. Een zonnescerm staat meestal in een bepaalde hoek ten opzichte van de gevel en geeft dus buiten al schaduw op het raam, terras of balkon. Een screen zit meestal parallel aan de gevel voor het raam. Over het algemeen genomen is een zonnescerm wat effectiever dan een screen. Een scherm geeft ook een wat vrijer uitzicht. Een screen is daarentegen weer gemakkelijker in het gebruik en is minder gevoelig voor windinvloeden. Het plaatsen van zonneschermen of screens is vakwerk dat u het best kunt overlaten aan de leverancier. Deze beschikt ook over de noodzakelijke ladders, gereedschappen en materialen om schermen en screens veilig op te hangen. Bovendien krijgt u dan ook vaak garantie op de werking en kwaliteit. Het is echter wel mogelijk om zelf een zonnescerm of screen te plaatsen. In deze kluswijzer vertellen wij u er meer over.

### Benodigde gereedschap

Indien u besluit zelf een zonnescerm of screen te gaan plaatsen moet u in ieder geval beschikken over een (stevige) boormachine/boorhamer met steen- en metaalboren, waterpas, stevige bouten, pluggen en schroeven, schroevendraaiers, steek- en ringsleutels, een doppenst (meestal), ladder(s) en/of trappen. Als u besluit om het zonnescerm te *laten* plaatsen dan zorgt de leverancier natuurlijk zelf voor het gereedschap.

### Vorbereiding en uitvoering

Meldt u ons tijdig dat u van plan bent een zonnescerm of screen te gaan plaatsen. Dat kan met behulp van het ZAV-aanvraagformulier. Wij kunnen dan met u kijken wat de meest optimale uitvoering is en of er nog bijzondere voorzieningen nodig zijn. Ook kunnen wij u natuurlijk adviseren over leveranciers.

Hou er rekening mee dat het bij een zonnescerm of screen niet alleen gaat om het *soort* zonwering dat u kiest maar ook om de *bediening*. De keuzes hierin zijn legio (van handbediend aan de buitenzijde tot en met volautomatische, zelfdenkende elektronische bediening die rekening houdt met zon, wind en regen). En ook hierbij geldt dat naarmate het gebruiksgemak hoger is de kosten ook kunnen oplopen, zeker als u kiest voor kwaliteit.

#### De plaatsing van het zonnescerm, screen of rolluik

- Teken een horizontale hulplijn op het metselwerk en markeer de gaten voor de zonnescermmhouders. Met een waterpas kunt u de markeringspunten horizontaal uitlijnen.
- Zorg ervoor dat dat bevestigingspunten niet (uitsluitend) op de penanten zijn. Een penant is een geveldeel naast de deur of raam.
- Boor op de gemarkeerde punten.
- Druk de pluggen in de boorgaten en sla de afstandshulzen er zodanig in, dat deze vlak aansluiten op het metselwerk.
- Span de adapter voor de schroefbits in de boorhouder en plaats de schroefbits in de adapter. Schroef de zonnescermmhouders in de afstandshulzen.
- Hang het zonnescerm in de houders en zet deze vast met twee schroefkoppelingen
- Laat het zonnescerm uitschuiven en controleer uitvalprofiel en neigingshoek en stel deze evt. bij. Gebruik hiervoor een steeksleutel.



# Kwaliteitseisen zonwering/rolluiken/screens

## Onderhoudstechnische aspecten

1. Het onderhoud aan de zonwering/rolluik/screens komt geheel voor rekening van de huurder.
2. De doorvoer mag alleen door de gevel gemaakt worden, niet door het kozijn.

## Verhuurtechnische aspecten

3. De zonwering/rolluik/screen dient zo te zijn gemonteerd dat er geen overbodige gaten in beton of metselwerk worden gemaakt.
4. Bevestiging op het kozijn is niet toegestaan.
5. Bij buitenschilderwerk dienen de betonnen, houten en stalen onderdelen van de woning voor de schilder bereikbaar te zijn.
6. Vraag altijd bij Alphons Ariëns na of er een bepaalde kleurkeuze is vastgesteld voor uw complex.

### Tip:

- Bij het plaatsen van een zonwering/rolluik/screens moet erop worden gelet dat de constructie niet te licht is. Dat wil zeggen dat men ervoor moet zorgen dat er voldoende bouwkundige voorzieningen aanwezig zijn. Is dit namelijk niet het geval, dan bestaat de kans dat de muur ter plaatse van de bevestiging zal gaan scheuren.